

Befeuchtung wie ein Lufthauch

STIELOW JET[®] nessie 312

3 -12 Liter-Klasse



- Kompaktgerät
- sofortige Verfügbarkeit der hohen Befeuchtungsleistung
- hygienisch einwandfrei
- vollautomatische Funktion
- Frischwasseranschluss
- völliger Verzicht auf Filtermatten
- Stromaufnahme ab 300 W/h
- geräuscharmer Betrieb
- universelle Anwendung
- zusätzlicher Feuchtefühler inklusive



gesunde Luftbefeuchtung

Die Lösung bei zu trockener Luft. Für Gewerbe, Museen, Lebensmittelbereich und Industrie.

Die äußerst kompakte und mobile Bauform bietet sich überall dort an, wo unter beengten Raumbedingungen befeuchtet werden muß. Die Stundenleistungen liegen für die vier verschiedenen Geräte zwischen 3 und 12 l/h bei Automatikbetrieb.

Das Original

Für Dauerbetrieb der Geräte verweisen wir auf die Kompatibilität mit der STIELOW-Umkehrosmose DINO-TROL 40 sowie der Hygieneprophylaxe OXIULTRA 27, um die Anforderungen der DIN 6022 zu erfüllen. Das System verfügt über einen Auslass von 110 mm und kann somit an ein HT-Rohrsystem angeschlossen werden oder auf kurzem Weg die produzierte Feuchtigkeit direkt in den Raum einblasen.

Die Geräte STIELOW-JET nessie 312 verfügen über einen Feuchtefühler, der mittels des vorhandenen Kabelanschlusses am idealen Messpunkt angebracht werden kann. Einmal an das Wassernetz angeschlossen, läuft es vollautomatisch und ist damit für Dauerbetrieb geeignet. Die gewünschte Feuchtigkeit ist problemlos einstellbar und die Betriebszustände auf dem Anzeigedisplay jederzeit abzulesen. Dabei bleibt das Gerät ortsveränderlich, so dass ein optimaler Betriebsort ausgewählt werden kann.


STIELOW

Eins mit Wasser und Luft since 1952

hygienisch vorbildlich

Pulsations-Luftbefeuchter nach dem Kaltverdunstungsprinzip

Ideal für Mensch und Umwelt

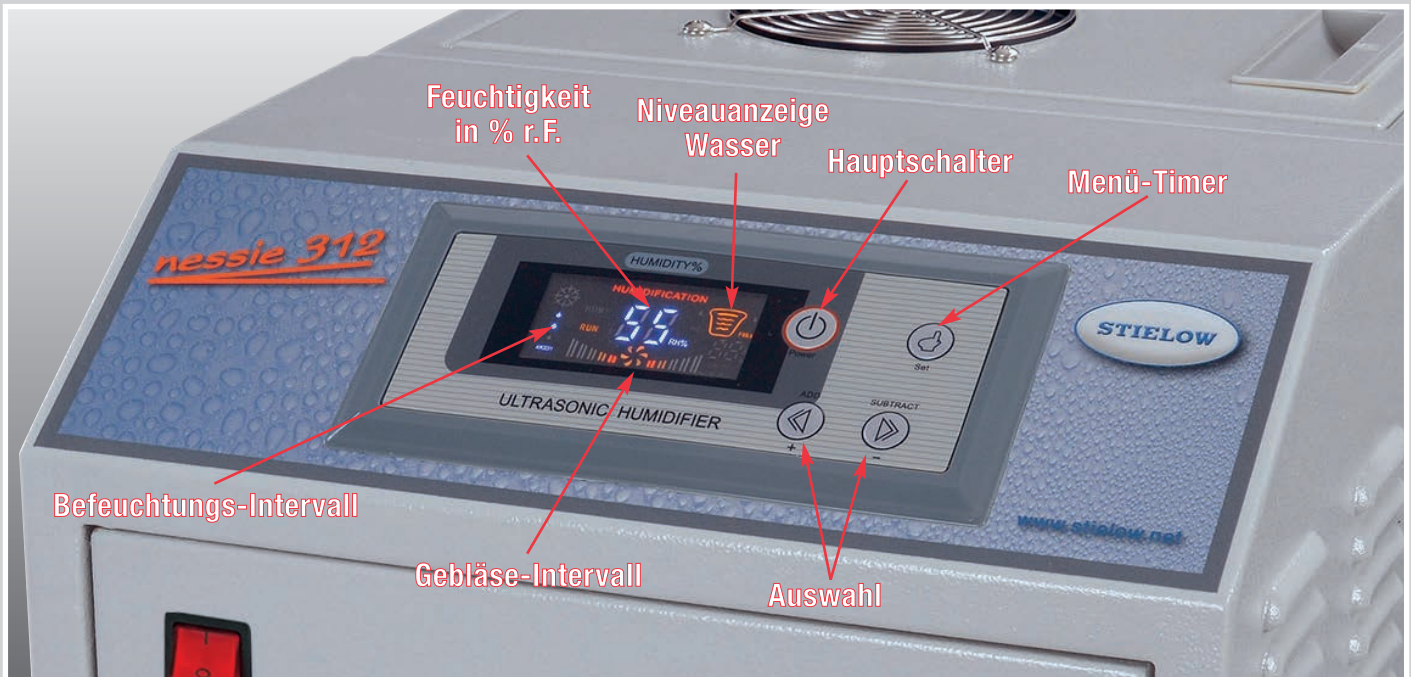

kompatibel mit

STIELOW-Wasseraufbereitungsanlage DINOTROL 40
STIELOW-Hygieneprophylaxe OXIULTRA 27

Universeller Einsatz

in Gewerbe, Museen, Lebensmittelbereich, Industrie, Elektronikfertigung, Arzneimittelherstellung, Tabakaufbewahrung, Lebensmitteltheken und überall im Blumen-, Obst- und Gemüsebereich sowie viele weitere Anwendungen.



Technische Parameter:

nessie	312.3	312.6	312.9	312.12
Spannung V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50
Stromverbrauch Watt/h	300	600	900	1200
Feuchtigkeitsleistung l/h	3	6	9	12
Funktion	Vollautomat			
Feuchtigkeitsauslass- durchmesser	110 mm Einzelauslass	110 mm Doppelauslass		
Maße (Höhe x Breite x Tiefe) mm	462 350 600	462 350 600	462 350 600	462 350 600
Gewicht kg	25,5	28,0	38,5	41,0

Der Luftbefeuchter arbeitet bei einer Temperatur von 5 bis 40° C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 - 80 % r.F.



König-Kunde

Unsere Service-Power – fünf starke Vorteile für Sie!

- 1. Fachberatung – überall vor Ort.**
Unsere Fachberater stehen Ihnen bundesweit mit Rat und Tat zur Seite – fragen kostet nichts!
- 2. Service europaweit schnell vor Ort.**
Euro-Express-Service mit anteiliger Fahrtkostenpauschale.
- 3. Reparatur – wir beraten Sie in allen Fragen rund um die Reparatur und reparieren in unserer Meisterwerkstatt Ihr Gerät mit Kostenvoranschlag zu fairen Preisen, auch wenn Sie es nicht bei uns gekauft haben.**
- 4. Entsorgung – Wird eine Instandsetzung nicht gewünscht, garantieren wir selbstverständlich für die fachgerechte Altgeräteentsorgung. Ein Plus für die Umwelt, ein Service für Sie.**
- 5. Garantie – 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung, 2 Jahre bei privater Nutzung mit Garantie für Preis/Leistung – Made in Germany.**



Aktion
Standort-Sicherung
Deutschland.
Eine Initiative im Interesse
der Arbeitsplatz-Sicherung.

STIELOW GMBH
MASCHINEN- UND APPARATEBAU

Werk Limburg
Industriestraße 2-4
65614 Beselich-Obertiefenbach
Tel. 0 64 84 / 91 21-0
Fax 0 64 84 / 91 21-50
info@stielow.net · www.stielow.net
www.gesunde-luftbefeuchtung.de

Deutschlands großes Spezialunternehmen für Luftentfeuchtung und Luftbefeuchtung
Erste deutsche Maschinenfabrik für transportable Luftentfeuchter